

Eine funktionsreiche, umfassende Produktfamilie, die Ihnen das Leben leichter macht



### Intelligenter Umgang mit Wasser.™

FÜHRUNG • INFORMATIONEN • PARTNERSCHAFT • PRODUKTE

Wir bei Rain Bird® sehen es als unsere Verpflichtung an, Produkte und Technologien zu entwickeln, die eine sparsame Nutzung von Wasser gewährleisten. Unser Engagement erstreckt sich auch auf Fortbildung, Schulung und Dienstleistungen für unsere Industrie und unsere Gemeinschaften.

Die Notwendigkeit, Wasser einzusparen, war nie größer. Wir wollen noch mehr tun, und mit Ihrer Hilfe können wir dies. Weitere Informationen über den intelligenten Umgang mit Wasser™ finden Sie auf der Website [www.rainbird.com](http://www.rainbird.com).



**Rain Bird Europe SNC**  
900, rue Ampère, B.P. 72000  
13792 Aix-en-Provence Cedex 3  
FRANCE  
Telefon: (33) 4 42 24 44 61  
Faks: (33) 4 42 24 24 72  
rbe@rainbird.eu - [www.rainbird.eu](http://www.rainbird.eu)

**Rain Bird Iberica S.A.**  
Polígono Ind. Pinares Llanos  
C/ Carpinteros, 12, 2ª  
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid  
ESPAÑA  
Telefon: (34) 91 632 48 10  
Faks: (34) 91 632 46 45  
rbib@rainbird.eu - [www.rainbird.es](http://www.rainbird.es)  
portugal@rainbird.eu - [www.rainbird.pt](http://www.rainbird.pt)  
© Registered Trademark of Rain Bird Corporation  
© 2012 Rain Bird Corporation 7/12

**Rain Bird France SNC**  
900, rue Ampère, B.P. 72000  
13792 Aix-en-Provence Cedex 3  
FRANCE  
Telefon: (33) 4 42 24 44 61  
Faks: (33) 4 42 24 24 72  
rbf@rainbird.eu - [www.rainbird.fr](http://www.rainbird.fr)

**Rain Bird Deutschland GmbH**  
Oberjesinger Str. 53  
71083 Herrenberg-Kuppinger  
DEUTSCHLAND  
Telefon: (49) 07032 99010  
Faks: (49) 07032 9901 11  
rbd@rainbird.eu - [www.rainbird.de](http://www.rainbird.de)

**Rain Bird Sverige AB**  
Fleningevägen 315  
254 77 Fleninge  
SVERIGE  
Telefon: (46) 42 25 04 80  
Faks: (46) 42 20 40 65  
rbs@rainbird.eu - [www.rainbird.se](http://www.rainbird.se)

**Rain Bird Türkiye**  
İstiklal Mahallesi  
Alemdağ Caddesi, N° 262  
34760 Ümraniye İstanbul  
TÜRKİYE  
Telefon: (90) 216 443 75 23  
Faks: (90) 216 461 74 52  
rbt@rainbird.eu - [www.rainbird.com.tr](http://www.rainbird.com.tr)

D40338



## Rain Bird Regner

Hervorragende Leistung, Vielseitigkeit und Langlebigkeit für jede Anwendung






# Rain Bird Regner – für jede Anwendung im Bereich Hausgarten oder Grünflächen.


Rain Bird Regner setzt Maßstäbe bei Langlebigkeit und zuverlässiger Leistung. Es gibt einen Rain Bird Regner für jeden Anwendungsfall – niedriger Druck, Hanglagen, starker Wind, Brauchwasser, sogar Vandalismus. Entscheiden Sie sich für Rain Bird Regner. Erhalten Sie die Ergebnisse, die Sie wollen.

## Kurzanleitung zu Regnermodell-Nummern

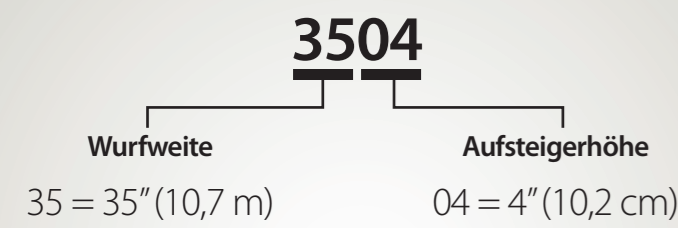


## Bestellbeispiel

**5004-S-PL-PC-SAM-R-NP-SS-HS**

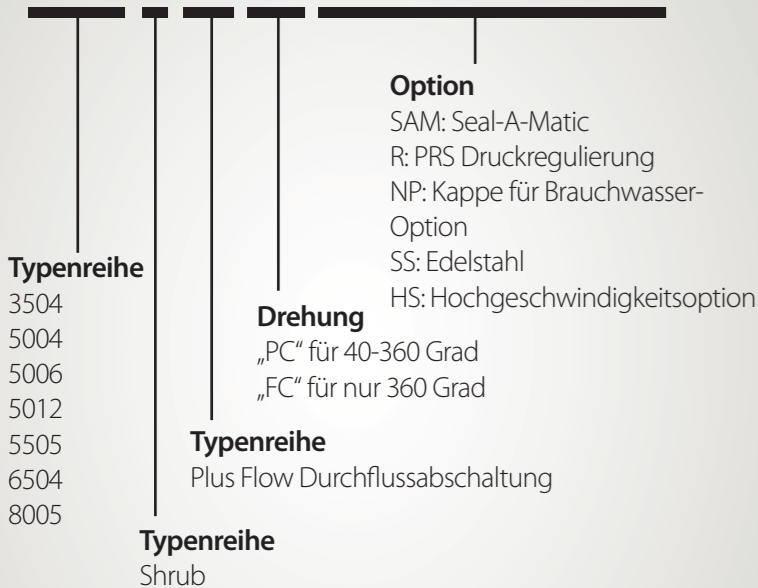

Hinweis: Bestimmte Spezifikationen bei einigen Regnertypenreihen nicht verfügbar.

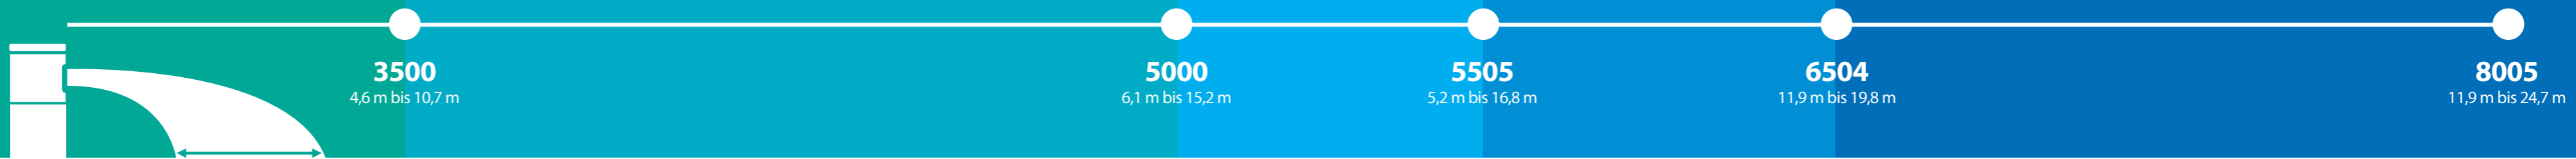

### Typenreihe 3500

- 9 bis 22 mm/h
- 1,7 bis 3,8 bar
- 1,8 bis 17,4 l/m (0,12 bis 1,04 m³/h)
- 10,2 cm
- Shrub: 17,8 cm
- 4": 6,6" (16,8 cm)
- 1/2" (20/27)



### Typenreihe 5000

- 5 bis 26 mm/h
- 1,7 bis 4,5 bar
- 4,2 bis 36,6 l/m (0,17 bis 2,19 m³/h)
- Shrub: 10,2 cm
- 15,2 cm
- 30,5 cm
- Shrub: 19,7 cm
- 4": 7 3/8" (18,5 cm)
- 6": 9 5/8" (24,5 cm)
- 12": 16 7/8" (42,9 cm)
- 3/4" (20/27)



### Typenreihe 5505

- 6,3 bis 33,8 mm/h
- 2,8 bis 6,2 bar
- 4,5 bis 58,9 l/m (0,32 bis 3,52 m³/h)
- 12,7 cm
- 23,5 cm
- 3/4" (20/27)



### Falcon® Typenreihe 6504

- 9 bis 29 mm/h
- 2,1 bis 6,2 bar
- 10,8 bis 82,2 l/m (0,66 bis 4,93 m³/h)
- 10,2 cm
- 21,6 cm
- 1" (26/34) BSP



### Typenreihe 8005

- 12 bis 31 mm/h
- 3,5 bis 6,9 bar
- 14,4 bis 137,4 l/m (0,86 bis 8,24 m³/h)
- 12,7 cm
- 25,7 cm
- 1" (26/34) BSP

## Standardfunktionen

- Beigefügter Düsenatz aus sechs Rain Curtain™ Düsen liefert hervorragende Leistung
- Sektoreneinstellung schnell und einfach von oben nur mit einem flachen Schraubendreher
- Strahlstörsschraube ermöglicht die Reduzierung der Wurfweite um bis zu 25 % ohne Düsenwechsel
- Sektorschnellkontrolle/-einstellung
- Einfach entfernbares Filtersieb
- Doppelt wirkende, sichere Abstreifdichtung schützt Innenteile vor Schmutz und stellt korrektes Ein- und Ausfahren sicher
- 3 Jahre Handelsgarantie

## Optionen

- SAM Seal-A-Matic™** Auslaufsperrventile verhindern Wasseraustritt und Erosionen bei tiefer gelegenen Regnern
- Lilafarbene Kappe (NP)** zur einfachen Identifizierung von Brauchwassersystemen



## Standardfunktionen

- Einstellung des linken Anschlags über Rutschkupplung
- Selbstspülender Anschluss
- Düsen mit Standard-Strahlanstieg und geringem Strahlanstieg
- Rain Curtain Düsen
- 5 Jahre Garantie

## Optionen

- Plus Flow Durchflussabschaltung (PL) – grüne Kappe;** verringert Stillstandzeit bei Arbeiten durch Spülen und Bedüsung von Regnern ohne zwischen Steuergerät oder Ventilen hin- und herlaufen zu müssen
- PRS (R)** mit „Flow Optimizer“-Technologie; der 3,1-bar-Druckregler senkt Wasserrechnungen, sorgt für genauen Durchfluss jedes Regners, gleicht Regnerleitungen aus und verhindert Sprühnebelbildung
- SAM Seal-A-Matic** Auslaufsperrventil
- Edelstahlaufsteiger (SS)** hilft, vor Vandalismus auf öffentlichen Rasenflächen zu schützen (erhältlich bei 10,2 cm- und 15,2 cm-Modellen)
- Lilafarbene Kappe (NP)** für Brauchwassersysteme



## Standardfunktionen

- Schutz gegen Vandalismus
- Messingverstärkte Düsenbasis für erhöhte Beständigkeit gegen seitliche Stöße
- Überdrehbarer Getriebemechanismus
- Memory Arc
- Voll- und Teilkreis in einem Regner
- Unabhängige Einstellung für linken und rechten Rand
- SAM Seal-A-Matic Auslaufsperrventil
- Rain Curtain Düsen
- 5 Jahre Garantie

## Optionen

- Edelstahlaufsteiger (SS)** hilft, vor Vandalismus auf öffentlichen Rasenflächen zu schützen
- Lilafarbene Kappe (NP)** für Brauchwassersysteme



## Standardfunktionen

- Drehender Aufsteiger wie bei Standard-Regnergehäusen
- Rain Curtain Düsen mit 3 Anschlüssen, farblich gekennzeichnet, für optimale Bewässerung im langen, mittleren und nahen Bereich
- Einfache Sektoreneinstellung (Teilkreismodell) oben am Regner von 40 auf 360°
- SAM Seal-A-Matic Auslaufsperrventil
- Selbstregulierender Stator muss beim Wechsel von Düsen nicht ausgetauscht werden
- Starke Rückholfeder aus Edelstahl bringt Regner sicher in vollständig eingefahrene Stellung zurück
- 5 Jahre Garantie

## Optionen

- Edelstahlaufsteiger (SS)** hilft, vor Vandalismus auf öffentlichen Rasenflächen zu schützen
- Lilafarbene Kappe (NP)** für Brauchwassersysteme
- Hochgeschwindigkeitsversion (HS) mit brauner Kappe** zur Staubbildung



## Standardfunktionen

- Schutz gegen Vandalismus
- Messingverstärkte Düsenbasis für erhöhte Beständigkeit gegen seitliche Stöße
- Überdrehbarer Getriebemechanismus
- Memory Arc
- Voll- und Teilkreis in einem Regner
- Unabhängige Einstellung für linken und rechten Rand
- SAM Seal-A-Matic Auslaufsperrventil
- Rain Curtain Düsen mit 3 Anschlüssen, farblich gekennzeichnet, für optimale Bewässerung im langen, mittleren und nahen Bereich
- 5 Jahre Garantie

## Optionen

- Edelstahlaufsteiger (SS)** hilft, vor Vandalismus auf öffentlichen Rasenflächen zu schützen
- Lilafarbene Kappe (NP)** für Brauchwassersysteme

